Vailift

METRA
Bir ENKA GRUP şirketidir.

Dizel - FD30

ÖZELLİKLER	1.	Taşıma kapasitesi	Q	kg	3000
	2.	Yük merkezi	C	mm	500
	3.	Güç tipi			Dizel
	4.	Kontrol tipi			Oturarak kumandalı
	5.	Lastik tipi			Basınçlı Havalı
	6.	Lastik sayısı (x= yürüyüş)			2X / 2
ÖLÇÜLER	7.	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	3300
	8.	Standart serbest kaldırma yüksekliği	h2	mm	80
	9.	Korkuluk yüksekliği	h8	mm	1220
	10.	Çatal boyutları (Kalınlık x Genişlik x Uzunluk)		mm	50x122x1220
	11.	Tilt açısı [öne(α)/arkaya (β)]		deg	6 / 12
	12.	Çatal ön yüzüne kadar toplam uzunluk	L2	mm	2600
	13.	Toplam genişlik	B	mm	1290
	14.	Çatal inmiş halde mast yüksekliği	h1	mm	2150
	15.	Çatal kalkmış halde mast yüksekliği	h4	mm	4520
	16.	Operatör kabini yüksekliği	h6	mm	2140
	17.	Sürücü koltuğu yüksekliği	h7	mm	1210
	18.	Dönüş yarı çapı	R	mm	2415
	19.	Ön aks merkezinden çatalın ön yüzüne uzaklık	X	mm	480
	20.	Çalışma aralığı (800x1200 / 1000x1200)		mm	3895 / 4095
PERFORMANS	21.	Yüklü yürüyüş hızı		km/h	17
	22.	Yüksüz yürüyüş hızı		km/h	18
	23.	Kaldırma hızı (yüklü / yüksüz)		mm/s	420 / 540
	24.	İndirme hızı (yüklü / yüksüz)		mm/s	450 / 420
	25.	Çekiş gücü		N	18300 / 13300
	26.	Yüklü maksimum tırmanma açısı		%	23
	27.	Yüksüz maksimum tırmanma açısı		%	18

AĞIRLIK	28.	Toplam ağırlık		kg	4500
	29.	Yüklü ön-arka aks ağırlık dağılımı		kg	6520 / 980
	30.	Yüksüz ön-arka aks ağırlık dağılımı		kg	1740 / 2760
LASTİKLER	31.	Lastik sayısı (ön / arka)			2 / 2
	32.	Ön lastik ölçüleri			8.15-15-12P.R.
	33.	Arka lastik ölçüleri			6.50-10-10P.R.
	34.	Akslar arası mesafe	Y	mm	1650
	35.	Lastik iz genişlikleri (ön / arka)		mm	1055 / 985
	36.	Yüklü karınaltı yüksekliği (En alt noktadan)		mm	120
	37.	Yüklü karınaltı yüksekliği (Wheelbase merkezinden)		mm	220
	38.	Servis freni			Hidrolik
	39.	Park freni			Mekanik
MOTOR VE ŞANZUMAN	40.	Akü	Tipi		95D31R(NX120-7)
	41.		Voltajı	V	12
	42.		Kapasitesi	(AH/5HR)	65
	43.		Ağırlığı	kg	22.6
	44.		Ölçüsü	mm	306Lx173Wx225H
	45.	Motor	Üreticisi		ISUZU
	46.		Modeli		4JG2
	47.		Gücü	HP	61.2
	48.		Devir sayısı	rpm	2450
	49.		Silindir sayısı / Hacmi	--/cc	4 / 3059
	50.		Yakıt tüketimi	g/HP.h	185 / 2000
	51.	Şanzuman tipi			Powershift
	52.	Servis basıncı		kg/cm²	185

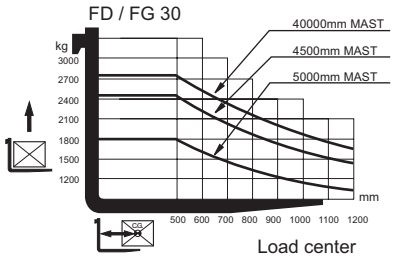



Ast=X+R+b+a
b=Yük Uzunluğu
a=Açıklık (200mm)